

An aerial photograph of a white concrete roof. The roof is composed of large, rectangular panels separated by a grid of expansion joints. The joints are recessed into the concrete, creating a series of parallel lines that form a grid pattern. The perspective is from a high angle, looking down at the roof. The overall color is a light, off-white or light gray.

# CIMENTO BRANCO

# CIMENTO BRANCO

## CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL



52,5 MPa

A ADITEX é a maior distribuidora de Cimento Branco do Brasil.

O Cimento Branco distribuído pela Aditex é um produto reconhecido pelo alto desempenho, sendo muito mais resistente e com alto índice de brancura.

A sua pureza e alvura trazem liberdade de criação, formas e soluções para as mais variadas aplicações e construções.

### VANTAGENS DO CIMENTO BRANCO

ÍNDICE DE BRANCURA SUPERIOR A 90%

FIDELIDADE ÀS CORES QUANDO PIGMENTADO

ALTA RESISTÊNCIA, GERANDO ECONOMIA

DESFORMA RÁPIDA

MENOR CUSTO NA DOSAGEM DE MATERIAIS

REDUÇÃO DE CUSTOS EMPREGADOS EM INSUMOS


MENOR QUEBRA NO MANUSEIO E TRANSPORTE

### ESPECIFICAÇÃO DO CIMENTO BRANCO

#### RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO (MPa)

IDADE	24 HORAS	03 DIAS	07 DIAS	28 DIAS
NBR 12989	-	> 15,0	> 25,0	> 40,0
CIMENTO BRANCO	28,0	36,1	45,1	53,1
CIMENTO COMUM	11,0	26,0	31,2	39,0

Obs.: Relatório de ensaio ABCP nº 105245.

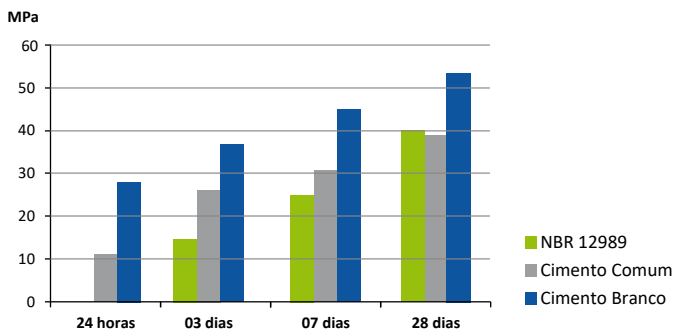

Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 08/20



# CIMENTO BRANCO

## APLICAÇÕES



ARGAMASSAS COLANTES



ARGAMASSAS DE REJUNTAMENTOS



ARGAMASSAS HIDRORREPELENTES



ARGAMASSAS IMPERMEABILIZANTES RÍGIDAS



ARGAMASSAS IMPERMEABILIZANTES FLEXÍVEIS



ARGAMASSAS DE REPAROS



PISOS, GRANILITES E PAVIMENTOS COLORIDOS



TINTAS



TEXTURAS



PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO



TELHAS DE CONCRETO



PAVERS E CALÇAMENTOS



ARTEFATOS DE CIMENTO

Obs.: Para aplicações diferentes das mencionadas acima, entre em contato conosco.

## ARMAZENAMENTO

O CIMENTO BRANCO deve ser armazenado em local fresco, arejado e afastado da umidade. Deve se evitar altas temperaturas e empilhamento, pois nessas condições pode haver compactação.

## VALIDADE

6 MESES



REV 08/20